



کفپوش بتنی پلیمری

مشخصات فنی

L * W * H cm
60 * 40 * 2.5 cm
40 * 40 * 2.5 cm
45 * 45 * 2.5 cm




ویبره ای	روش تولید
۳۵ مگاپاسکال	حداقل مقاومت خمشی
۲۰ میلی اینتر حداکثر طول سایش هر نمونه	مقاومت سایشی
حداکثر ۲۰/۰ میلی متر	جمع شدگی خطی
حداکثر ۳٪ وزن	حداکثر جذب آب
۳۰۰ مگاپاسکال (۰-۳۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)	حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزش گیری
بعد از ۶۰ سیکل یخبندان آسپید	مقاومت در برابر ذوب و یخبندان
۶۵ کیلوگرم	وزن هر متر مربع



Polymer concrete flooring


RABIN

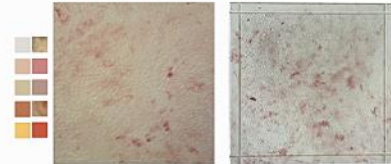


برفکی ۴۰،۴۰ cm چرمی ۴۰،۴۰ cm



حصار قرمز / زرد / سفید ۴۰،۴۰ cm

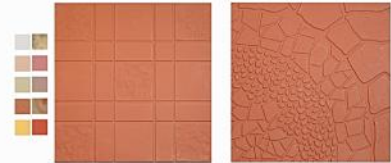

ونوس قرمز ۴۵،۴۵ cm طرح وائش قرمز ۴۰،۴۰ cm

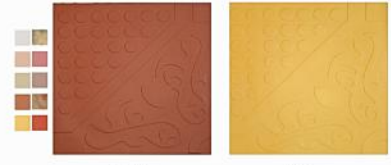

ویونا قرمز ۴۵،۴۵ cm ویونا زرد ۴۵،۴۵ cm



قاب دار سفید / قرمز / زرد ۴۰،۴۰ cm



برفکی قرمز / گلپه ۴۰،۴۰ cm



خشتی ترکیبی گلپه / قرمز / سفید ۴۰،۴۰ cm



لوزی ۳۰،۳۰ cm



مشخصات فنی

L * W * H cm
60 * 40 * 2.5 cm
40 * 40 * 2.5 cm
45 * 45 * 2.5 cm



تیرہ ای	روش تولید
۳۵ مگاپاسکال	حداقل مقاومت خمشی
۴۰ میلی اینتر حداکثر طول سایش هر نمونه	مقاومت سایشی
حداکثر ۴۰/۰ میلی متر	جمع شدگی خطی
حداکثر ۱۳ وزن	حداکثر جذب آب
۳۰ مگاپاسکال (۳۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)	حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزش گیری
بعد از ۶۰ سیکل یخبندان آسیب ندید	مقاومت در برابر یخبندان و یخندان
۶۵ کیلوگرم	وزن هر متر مربع

کف پوش بتنی پلیمری



Cement Plast Paving

RABIN



طرح خطیبی طوسی ۳۰×۶۰ cm



طرح هندسی ۳۰×۶۰ cm



طرح قابدار ۲۰×۴۰ cm



طرح خطیبی طوسی ۳۰×۶۰ cm



طرح پارکنی ۴۰×۴۰ cm

طرح موج ۴۰×۴۰ cm



طرح قابدار ۴۰×۴۰ cm




طرح سیستان ۴۰×۴۰ cm



مشخصات فنی

L * W * H cm
60 * 40 * 2.5 cm
40 * 40 * 2.5 cm
45 * 45 * 2.5 cm



تیرره ای

روش تولید

۳۵ مگاپاسکال

حداقل مقاومت خمشی

۴۰ میلی‌انتر حداکثر طول سایش هر نمونه

مقاومت سایشی

حداکثر ۴۰/۰ میلی‌انتر

جمع شدگی خطی

حداکثر ۳۰/۰ وزن

حداکثر جذب آب

۳۰ مگاپاسکال (۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)

حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزشگیری

بعد از ۶۰ سیکل یخبندان آسیب‌پذیر

مقاومت در برابر یخبندان

۶۵ کیلوگرم

وزن هر متر مربع

کف پوش بتنی پلیمری



Cement Plast Paving

RABIN



طرح ناینبایان ۴۰x۴۰ cm



طرح پارسه ۴۰x۶۰ cm



طرح واش ترکیبی ۴۰x۴۰ cm




طرح ونوس ۴۰x۴۰ cm



طرح سنگفرش ۴۰x۴۰ cm



طرح چرمی ۴۰x۴۰ cm



طرح کوبیک ۴۰x۴۰ cm



طرح پارس ۴۰x۴۰ cm

www.rabinkafpoosh.com



مشخصات فنی

L * W * H cm
60 * 40 * 2.5 cm
40 * 40 * 2.5 cm
45 * 45 * 2.5 cm



ویبره ای

روش تولید

۳۵ مگاپاسکال

حداقل مقاومت خمشی

۲۰ میلی اینتر حداکثر طول سایش هر نمونه

مقاومت سایشی

حداکثر ۲۰/۰ میلی متر

جمع شدگی خطی

حداکثر ۰.۳٪ وزن

حداکثر جذب آب

۳۰۰ مگاپاسکال (۰.۳۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)

حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه گیری

بعد از ۶ سیکل یخبندان آسید نخید

مقاومت در برابر ذوب یخبندان

۶۵ کیلوگرم

وزن هر متر مربع

کفپوش بتنی پلیمری



Polymer concrete flooring


RABIN



برگی رگه مشکی
۳۰x۳۰ cm



برگی رگه گلپه‌ای / قرمز / ارگه سفید / ارگه زرد
۳۰x۳۰ cm



خورشیدی رگه مشکی
۳۰x۳۰ cm



خورشیدی رگه گلپه‌ای / قرمز / ارگه سفید / ارگه زرد
۳۰x۳۰ cm



ریلی شکل سفید / گلپه‌ای / قرمز / زرد / خورشیدی
۳۰x۳۰ cm